

OXYGON

SWIMMING POOL • WATER TREATMENT • HEATING • COOLING

OXYGON
SWIMMING POOL • WATER TREATMENT • HEATING • COOLING

floculant piscine

Floculant pentru apa piscinei

1 FILTRARE OPRITĂ

2 8 ORE DE REPAUS

3 ASPIRARE FUND

NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL



10L

OXYGON Κροκιδωτικό Πισίνας

Floculant pentru piscine

Manual de Funcționare & Utilizare

Coduri Oxygen: 111.10.11-10lt | 111.10.11-20lt



Scanați pentru
produse chimice piscine

www.oxygen.gr

OXYGON — Str. Karamaouna, N. Rysio, 57001 Salonic, Grecia
Tel: +30 2310 810 000 | info@oxygen.gr | www.oxygen.gr

Cuprins

1.	Avertismente de Siguranță	3
2.	Descrierea Produsului	4
3.	Cum Acționează — Mecanismul de Floclare & Decantare	5
4.	Când Este Necesar — Identificarea Problemei	6
5.	Caracteristici Tehnice	7
6.	Dozare	8
7.	Instrucțiuni de Aplicare	9
8.	Compatibilitatea cu Alte Produse Chimice	10
9.	Verificarea Apei & Întreținere	11
10.	Remedierea Problemelor	12
11.	Depozitare & Manipulare	12
12.	Măsuri de Prim Ajutor	13
13.	Scurgeri, Mediu & Eliminare	14
14.	Garanție & Date de Contact	15

1. Avertismente de Siguranță

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de fiecare utilizare. Produsul **nu este clasificat ca periculos** conform CLP (CE) 1272/2008 și este destinat **exclusiv utilizatorilor profesioniști**. Absența clasificării nu înseamnă absența riscului: este vorba despre o **soluție acidă (pH 3,5 - 4)**. Consultați eticheta și MSDS înainte de aplicare.

SOLUȚIE ACIDĂ — EVITAȚI CONTACTUL

Produsul are pH 3,5 - 4. Deși amestecul nu este clasificat ca iritant, contactul prelungit cu pielea sau cu ochii poate provoca iritații, în special în cazul produsului concentrat. Purtați mănuși și ochelari de protecție în timpul manipulării și clătiți imediat în caz de contact.

NU AMESTECAȚI CU ALTE PRODUSE CHIMICE

NU amestecați NICIODATĂ produsul direct cu clor, hipoclorit de sodiu, corectori alcalini sau alte produse chimice de întreținere. Fiind o soluție acidă, contactul direct cu agenți de clorinare sau cu produse alcaline poate provoca o reacție violentă. Fiecare produs chimic se diluează și se adaugă **separat** în apa piscinei.

RISC DE ALUNECARE PE FUNDUL PISCINEI

După aplicare, flocoanele care se depun formează un **strat alunecos** pe fundul piscinei. Piscina rămâne **închisă pentru utilizatori** din momentul adăugării până la finalizarea aspirării și revenirea limpezimii.

NU INHALAȚI PULVERIZAREA

Evitați inhalarea pulverizării sau a ceții în timpul diluării. Asigurați o ventilație adecvată în zona de depozitare și de aplicare. În camerele tehnice închise utilizați exhaustare locală.

ADĂUGAȚI PRODUSUL ÎN APĂ

Adăugați întotdeauna produsul **în apă** și niciodată apa în produsul concentrat. Utilizați exclusiv recipiente de plastic pentru amestecare — niciodată metalice, din cauza naturii acide a soluției.

Echipament Individual de Protecție necesar (EIP)

Mâini	Mănuși rezistente la substanțe chimice (EN ISO 374)
Ochi	Ochelari de protecție cu apărători laterale (EN 166)
Corp	Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice (EN 13034)
Picioare	Încălțăminte de securitate rezistentă la substanțe chimice (EN ISO 20345)
Respirație	Nu este necesară în condiții normale; mască cu filtru tip A2 numai în caz de ventilație insuficientă

Notă: Deoarece amestecul nu este clasificat, produsul nu are închidere rezistentă la copii și nici triunghi tactil de avertizare — nu sunt cerute de Anexa II a CLP. Cu toate acestea, a nu se lăsa la îndemâna copiilor (P102).

2. Descrierea Produsului

OXYGON Floculant pentru Piscine este un produs lichid pe bază de **clorură de polialuminiu (PAC)**, conceput pentru a elimina turbiditatea pe care filtrul nu o reține. Aglomerează particulele microscopice în suspensie în mase mai mari, care **se depun pe fundul piscinei** și sunt îndepărtate prin aspirare.

Se utilizează **corectiv**, atunci când apa și-a pierdut limpezimea, iar filtrarea singură nu este suficientă — de regulă după utilizare intensă, turbiditate prelungită sau repunerea în funcțiune a piscinei.

Domeniu de aplicare

- Piscine private și publice
- Piscine hoteliere și instalații spa
- Piscine cu turbiditate persistentă care nu cedează la filtrare
- Piscine cu filtre de nisip, unde particulele fine trec prin mediul filtrant
- Repunerea în funcțiune a piscinei după pauza de iarnă sau după o contaminare extinsă

Ambalaje disponibile

Coduri Oxygen	111.10.11-10lt · 111.10.11-20lt
Ambalaj	Recipient de plastic 10 L și 20 L
Denumire comercială	OXYGON Floculant pentru Piscine
Categorie	Floculant / clarifiant de apă (Water Clarifier)

Notă: Fișa Tehnică menționează și ambalaje de 1 L și 5 L. Ambalajele disponibile în prezent sunt cele de 10 L și 20 L. Contactați departamentul de vânzări pentru disponibilitate.


3. Cum Acționează — Mecanismul de Floculare & Decantare

Substanța activă a produsului este **clorura de polialuminiu (PAC)**, o sare de aluminiu care în apă se hidrolizează și formează compuși polimerici cu acțiune floculantă puternică.

Particulele microscopice care tulbură apa — reziduuri organice, argilă, praf, polen, alge moarte — poartă la suprafață **sarcini electrice de același semn** și de aceea se resping reciproc, rămânând dispersate în suspensie. Sunt atât de mici încât trec nestingherite prin mediul filtrant.

Produsul **neutralizează aceste sarcini**. Fără respingerea electrostatică, particulele se aglomerează în **flocoane vizibile**, care, datorită greutateii, **se depun pe fundul** piscinei. Din acest motiv **filtrarea rămâne oprită** în timpul aplicării și timp de 8 ore după aceea — recircularea ar menține flocoanele în suspensie și ar împiedica decantarea.

Cum acționează OXYGON Floculant pentru Piscine

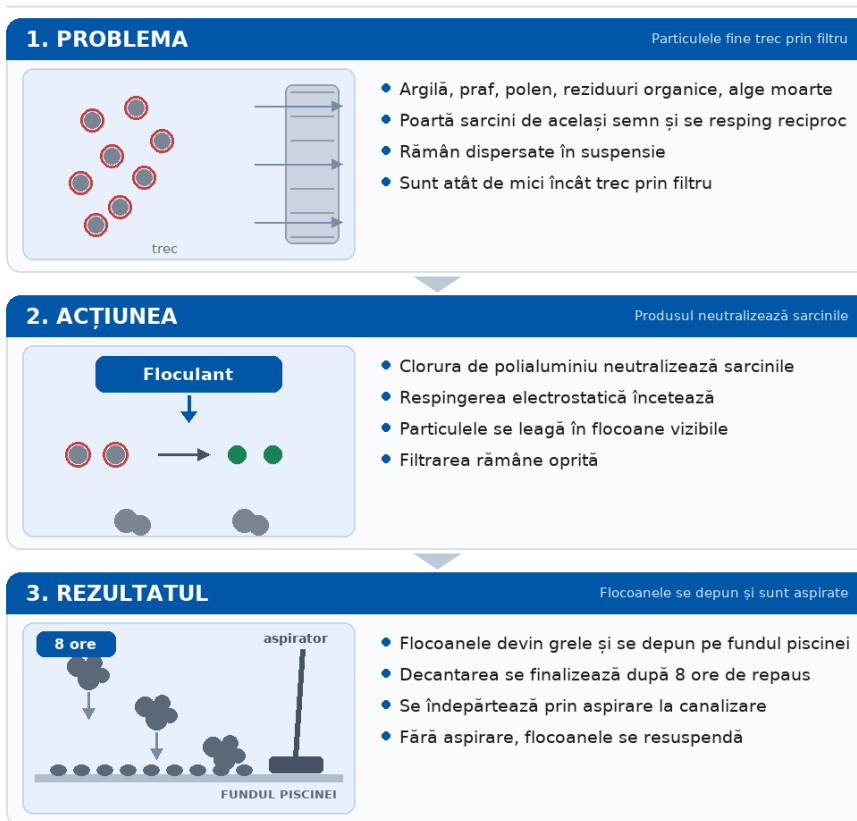

Mecanism de acțiune: neutralizarea sarcinilor, aglomerarea particulelor și depunerea lor pe fundul piscinei

Important: Floculantul nu dezinfectează și nu înlocuiește clorul. Nu elimină cauza turbidității — adună particulele astfel încât acestea să se depună și să fie îndepărtate prin aspirare. **Dacă nu urmează aspirarea fundului piscinei, flocoanele vor fi readuse în suspensie** imediat ce recircularea este pornită, iar turbiditatea va reapărea.

4. Când Este Necesar — Identificarea Problemei

Turbiditatea apei poate avea cauze diferite. Flocculantul rezolvă eficient numai o parte dintre acestea; diagnosticul corect previne utilizarea inutilă și închiderea nejustificată a piscinei.

Indiciu	Cauză probabilă	Se recomandă flocculant?
Turbiditate persistentă care nu cedează la filtrare	Particule foarte fine care trec prin filtru	Da — cazul tipic de aplicare
Turbiditate după o furtună de praf sau o ploaie abundentă	Argilă și depuneri atmosferice	Da — cazul ideal
Turbiditate după tratamentul împotriva algelor	Alge moarte în suspensie	Da, după finalizarea tratamentului algicid
Repunerea în funcțiune a piscinei după iarnă	Sedimente acumulate și încărcare organică	Da, după clorinarea inițială
Ușoară opacitate, cu valori altfel corecte	Încărcare organică de la utilizatori	Preferabil Limpezitorul — nu necesită închiderea piscinei
Apă verde cu dezvoltare vizibilă de alge	Colonizare activă cu alge	Nu — sunt necesare mai întâi algicid și clorinare
Colorații maro sau ruginii, pete pe suprafețe	Metale (fier, cupru, mangan)	Nu — este necesar un sechestrant (Mineral Protect)
Turbiditate albicioasă cu duritate foarte mare	Precipitarea sărurilor de calciu	Nu — este necesară reglarea echilibrului apei

Înainte de fiecare aplicare, verificați ca **pH-ul să fie între 7,2 - 7,6**. În apă dezechilibrată floccularea nu se finalizează, flocoanele rămân fine, iar turbiditatea reapare după aspirare.

Verificarea filtrului: Înainte de a atribui turbiditatea apei, asigurați-vă că filtrul funcționează corect și că timpul de recirculare este suficient pentru volumul piscinei. Un filtru colmatat sau subdimensionat nu poate fi compensat cu produse chimice.

5. Caracteristici Tehnice

Formă	Lichid limpede
Culoare	Incolor
Miros	Inodor
pH (ca atare)	3,5 - 4
Densitate la 20 °C	1,0 - 1,05 g/cm ³
Solubilitate în apă	Complet miscibil
Punct de aprindere	Nedeterminat (neclasificat ca inflamabil)
Substanță activă	Clorură de polialuminiu (PAC)
Nr. CAS	1327-41-9
Nr. CE	215-477-2
Conținut de substanță activă	> 2,5 - ≤ 5 %
UFI	Nu este necesar — amestecul nu este clasificat
Depozitare	A se proteja de umiditate ridicată
Categorie de utilizare	Numai pentru uz profesional

Clasificare CLP — Regulamentul (CE) 1272/2008

Element de etichetare	Cerință	Justificare
Clasificare	Niciuna	Amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare (SDS §2.1)
Pictograme	Niciuna	Nu se aplică — nu există clasificare
Cuvânt de avertizare	Niciunul	Nu se aplică — nu există clasificare
Fraze de pericol (H)	Niciuna	Nu se aplică — nu există clasificare
Fraze de precauție (P)	P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor (SDS §2.2)

De ce nu există UFI: Anexa VIII a Regulamentului CLP impune codul UFI și notificarea către Centrele Antitoxice (PCN) numai pentru amestecurile **clasificate** din punct de vedere al pericolelor pentru sănătate sau al pericolelor fizice. Produsul nu este clasificat, prin urmare nu intră sub incidența acestei obligații. **Atenție la distincție:** substanța activă are prin ea însăși o clasificare (Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2), dar la un conținut de > 2,5 - ≤ 5 % amestecul nu atinge limitele generice de concentrație (10 %), iar aceste fraze nu se transferă pe etichetă.

6. Dozare

Dozele se calculează în funcție de **volumul total de apă** al piscinei. Se împart în doză inițială (de pornire) și doză de întreținere.

Doza inițială (prima aplicare)

Se aplică atunci când produsul este utilizat pentru prima dată într-un anumit volum de apă, la repunerea în funcțiune a piscinei sau în caz de turbiditate accentuată: **2,0 litri la 100 m³**.

Doza de întreținere

Pentru aplicarea periodică în piscinele cu turbiditate recurentă: **1,2 litri la 100 m³, la fiecare 7 zile**. Doza de întreținere se aplică numai dacă turbiditatea o impune — nu este vorba despre un tratament săptămânal obligatoriu.

Volumul piscinei	Doza inițială	Doza de întreținere (la fiecare 7 zile)
25 m ³	500 ml	300 ml
50 m ³	1,0 L	600 ml
75 m ³	1,5 L	900 ml
100 m ³	2,0 L	1,2 L
150 m ³	3,0 L	1,8 L
200 m ³	4,0 L	2,4 L
300 m ³	6,0 L	3,6 L
500 m ³	10,0 L	6,0 L

Calculul volumului: Pentru o piscină dreptunghiulară, $\text{Volum (m}^3\text{)} = \text{Lungime} \times \text{Lățime} \times \text{Adâncime medie (în metri)}$. Pentru o piscină circulară, $\text{Volum} = \pi \times (\text{Diametru} \div 2)^2 \times \text{Adâncime medie}$.

NU DEPĂȘIȚI DOZAJUL

Supradozarea nu îmbunătățește limpezirea — o **înrautățește**. O cantitate excesivă de flocculant poate **restabiliza** particulele în loc să le aglomereze, rezultând o turbiditate persistentă care nu decantează. În plus, consumă alcalinitate și scade pH-ul. Remedierea necesită reglarea pH-ului, spălare inversă și reîmprospătarea parțială a apei.

7. Instrucțiuni de Aplicare

PISCINĂ ÎNCHISĂ — FILTRARE OPRITĂ

Aplicarea se face cu piscina **liberă de utilizatori** și cu **filtrarea oprită**. Apa trebuie să rămână în repaus timp de 8 ore, pentru ca decantarea să se finalizeze. Piscina rămâne închisă până la finalizarea aspirării fundului.

Procedura pas cu pas

1. Purtați EIP necesar (mănuși, ochelari, îmbrăcăminte de protecție).
2. Asigurați-vă că **nu se află persoane** în piscină și că aceasta va rămâne închisă.
3. Verificați și reglați **pH-ul la 7,2 - 7,6** înainte de aplicare.
4. **Opriți filtrarea.** Echipamentul rămâne oprit pe toată durata decantării.
5. Calculați cantitatea necesară în funcție de volumul piscinei (a se vedea Secțiunea 6).
6. Măsurați cantitatea și adăugați-o într-un **recipient de plastic cu apă curată**. Adăugați întotdeauna produsul în apă — niciodată apa în produs.
7. Împrăștiati soluția **pe perimetrul** suprafeței piscinei, pentru o dispersie uniformă.
8. Lăsați apa **în repaus timp de 8 ore**. Nu porniți recircularea — ar împiedica decantarea.
9. După cele 8 ore, **aspirați lent fundul piscinei** pentru a îndepărta masele depuse. Preferați aspirarea **către canalizare** (waste), astfel încât flocoanele să nu treacă prin filtru.
10. Reporniți filtrarea și efectuați o **spălare inversă** (backwash).
11. Completați apa îndepărtată și verificați din nou pH-ul și clorul rezidual înainte de a permite utilizarea piscinei.

În cazul unei turbidități foarte accentuate, doza inițială poate fi repetată după 24 de ore, cu condiția efectuării prealabile a aspirării fundului, a spălării inverse și a verificării pH-ului. Doza este orientativă și se ajustează în funcție de caracteristicile piscinei și de climat.

Momentul aplicării: Preferați orele de seară. Decantarea se finalizează în timpul nopții, astfel încât aspirarea să se facă în dimineața următoare, iar piscina să fie disponibilă în aceeași zi la prânz.

8. Compatibilitatea cu Alte Produse Chimice

OXYGON Floculant pentru Piscine este compatibil cu produsele chimice uzuale de întreținere a piscinelor, **cu condiția să fie adăugate separat în apă și la intervale de timp între ele**. Amestecarea directă a produselor concentrate este interzisă. Deoarece aplicarea floculantului necesită **apa în repaus**, acesta nu se combină în timp cu niciun produs care necesită recirculare.

Produs / Substanță	Compatibilitate	Instrucțiune
Clor (tablete, granule)	Da, la interval de timp	Niciodată simultan; floculantul este acid și nu se amestecă cu agenți de clorinare
Hipoclorit de sodiu (clor lichid)	Da, la interval de timp	Niciodată adăugare simultană; niciodată amestec în același recipient
Soluție de reducere a pH-ului (pH minus)	Da, la interval de timp	Reglați mai întâi pH-ul la 7,2 – 7,6 și lăsați-l să se stabilizeze
Soluție de creștere a pH-ului (pH plus)	Da, la interval de timp	Reglați mai întâi pH-ul; floculantul consumă alcalinitate
Limpezitor pentru Piscine	Da, la interval de timp	Niciodată simultan. Interval ≥ 8 ore, cu recirculare între aplicări; cele două produse necesită condiții opuse (repaus / recirculare)
Oxigen activ (OxyPool / OxySpa)	Da, la interval de timp	Interval minim de 8 ore
Sechestrant (Mineral Protect)	Da, la interval de timp	Aplicați mai întâi sechestrantul și lăsați-l să acționeze
Agenți oxidanți puternici	NU	Risc de reacție; niciodată amestec direct
Corectori alcalini (concentrați)	NU	Reacție de neutralizare violentă; niciodată amestec direct

REGULA BUNEI PRACTICI

Un singur produs chimic pe rând. Fiecare produs se diluează și se adaugă separat în apa piscinei. Între două produse chimice diferite se respectă un interval de cel puțin 8 ore, cu verificarea pH-ului între ele. Floculantul se aplică **ultimul**, după stabilizarea celorlalți parametri ai apei.

9. Verificarea Apei & Întreținere

Eficacitatea floculantului depinde direct de echilibrul corect al apei și de îndepărtarea riguroasă a flocoanelor după decantare.

Parametru	Interval dorit	Frecvența verificării
pH	7,2 – 7,6	Înainte de aplicare și după aspirare
Clor liber	1,0 – 1,5 mg/L	Zilnic
Alcalinitate totală	80 – 120 mg/L	Înainte de fiecare aplicare — produsul o consumă
Duritate calcică	200 – 400 mg/L	Lunar
Presiunea filtrului	Până la +0,3 bar peste valoarea inițială	După fiecare spălare inversă

Întreținerea filtrului

Flocoanele se îndepărtează în principal prin **aspirare către canalizare**, nu prin filtru. Dacă aspirarea se face cu retur în filtru, mediul filtrant este încărcat brusc, iar presiunea crește rapid — este necesară o spălare inversă imediată.

După fiecare aspirare și spălare inversă, apa eliminată trebuie completată. Verificați din nou pH-ul, alcalinitatea și clorul rezidual pentru noul volum de apă.

Recomandare: Notați data și cantitatea fiecărei aplicări, precum și valorile pH-ului și ale alcalinității înainte și după. Istoricul ușurează reglarea dozajului și documentarea întreținerii.

10. Remedierea Problemelor

Problemă	Cauză probabilă	Remediere
Nu s-au format flocoane vizibile	pH în afara intervalului; doză insuficientă	Reglați pH-ul la 7,2 – 7,6 și repetați cu doza corectă
Flocoanele nu s-au depus	Recircularea a rămas în funcțiune	Opriți filtrarea și lăsați apa în repaus timp de 8 ore
Turbiditatea a reapărut după aspirare	Aspirare incompletă — flocoane readuse în suspensie	Repetăți aspirarea lent și către canalizare
Apa a devenit mai tulbure imediat după	Formarea flocoanelor în curs	Normal; lăsați apa în repaus până la finalizarea decantării
Turbiditate persistentă care nu decantează	Supradozare — restabilizarea particulelor	Nu mai adăugați produs; efectuați spălare inversă și reîmprospătați parțial apa
pH-ul a scăzut vizibil după aplicare	Produsul este acid și consumă alcalinitate	Așteptați; reglați pH-ul și alcalinitatea după aspirare
Presiunea filtrului a crescut brusc	Aspirarea s-a făcut cu retur în filtru	Efectuați o spălare inversă; data viitoare aspirați către canalizare
Nicio ameliorare în apa verde	Dezvoltare activă de alge — produs greșit	Aplicați mai întâi algicid și clorinare șoc, apoi flocculant
Nicio ameliorare în apa maro/ruginie	Turbiditate cauzată de metale — produs greșit	Este necesar un sechestrant (OxyGuard Mineral Protect)
Fund alunecos după aplicare	Strat de flocoane neîndepărtat	Piscina rămâne închisă până la finalizarea aspirării

11. Depozitare & Manipulare

- A se păstra în ambalajul original, bine închis și în **poziție verticală**.
- A se proteja de condiții de **umiditate ridicată**.
- A se feri de lumina solară directă și de surse de căldură.
- A se feri de agenți de clorinare, de agenți oxidanți și de produse alcaline.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate (P102).
- Fumatul, consumul de alimente și băuturi sunt interzise în zona de depozitare.
- A nu se depozita în recipiente metalice — soluție acidă.
- Soluția preparată nu se depozitează — a se utiliza în 24 de ore.

SEPARAREA DE CLOR

Depozitați OXYGON Flocculant pentru Piscine într-un loc separat de produsele pe bază de clor și de corectorii alcalini. În cazul unei scurgeri simultane, contactul soluției acide cu un produs de clorinare poate provoca degajarea de clor gazos.

Nu intră sub incidența Directivei 2012/18/UE (SEVESO III). Produsul nu este clasificat ca periculos pentru transport — nu intră sub incidența ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA ca marfă periculoasă. Se aplică cerințele generale de ambalare și stivuire.

12. Măsuri de Prim Ajutor

Cale de expunere	Acțiuni
Contactul cu ochii	Clătiți imediat cu multă apă curată și rece timp de cel puțin 10-15 minute, trăgând pleoapele în sus. Îndepărtați lentilele de contact dacă este ușor de făcut. Nu permiteți frecarea. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.
Contactul cu pielea	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu multă apă și săpun. Nu utilizați solvenți sau diluanți. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.
Înghițire	Clătiți gura cu apă. NU provocați vomă. Mențineți persoana afectată în repaus. Solicitați asistență medicală și prezentați eticheta sau Fișa cu Date de Securitate (MSDS).
Inhalare	Transportați persoana afectată la aer curat, mențineți-o la căldură și în repaus. Dacă respirația este neregulată sau se oprește, aplicați respirație artificială și solicitați asistență medicală.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, solicitați asistență medicală.

TELEFONUL CENTRULUI ANTITOXIC

România: +40 21 318 36 06 · Grecia: +30 210 77 93 777 (disponibil 24 de ore). În orice caz de expunere, aveți la îndemână eticheta produsului și Fișa cu Date de Securitate. Produsul nu are cod UFI, deoarece nu este clasificat.

13. Scurgeri, Mediu & Eliminare

Măsuri în caz de scurgere

- Purtați EIP indicat în Secțiunea 1 înainte de a vă apropia de scurgere.
- Împiedicați pătrunderea produsului în guri de scurgere, canalizare și ape de suprafață.
- Limitați și colectați lichidul cu material absorbant inert (nisip, pământ, vermiculit).
- Colectați reziduurile în recipiente închise adecvate pentru eliminare.
- Curățați zona cu multă apă.
- Atenție: lichidul este acid și poate ataca suprafețele metalice și pardoselile.

Mediu

Produsul nu este clasificat ca periculos pentru mediu. Conform Fișei Tehnice, se descompune într-un interval scurt de timp și nu necesită un tratament special pentru eliminare. Cu toate acestea, se evită eliminarea în cantități mari în apele de suprafață, deoarece modificarea locală a pH-ului poate afecta organismele acvatice.

Eliminare

Eliminarea conținutului și a ambalajului se face în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale, respectând prevederile Directivei 2008/98/CE privind gestionarea deșeurilor. Apa rezultată din aspirare și din spălarea inversă se elimină conform reglementărilor locale privind apa din piscine. Recipientele goale nu se reutilizează în alte scopuri.

14. Garanție & Date de Contact

OXYGON garantează că produsul îndeplinește specificațiile menționate în Fișa Tehnică (TDS), cu condiția păstrării în ambalajul original sigilat și în condițiile de depozitare prevăzute.

Garanția nu acoperă rezultatele datorate unui dozaj incorect, amestecării cu produse incompatibile, omiterii aspirării după decantare, depozitării necorespunzătoare sau utilizării în afara instrucțiunilor din prezentul manual. Întrucât condițiile diferă la fiecare instalație, utilizatorul are obligația de a confirma adecvarea produsului pentru aplicația specifică.

Responsabil pentru introducerea pe piață: **KARAVASILIS STERGIOS & SIA EE — OXYGON**. Distribuitor responsabil: **OXYGON SRL**. Pentru asistență tehnică, îndrumări privind dozajul sau o copie a Fișei cu Date de Securitate (MSDS), contactați departamentul de asistență tehnică.

Date de Contact

Companie	OXYGON — Karavasilis Stergios & Sia EE
Sediu central	Str. Karamaouna, N. Rysio, 57001 Salonic, Grecia
Telefon	+30 2310 810 000
Suport tehnic	+30 2312 208 240
Centru Antitoxic (RO)	+40 21 318 36 06
email	info@oxygen.gr
website	www.oxygen.gr
Distribuitor responsabil	OXYGON SRL

Certificări ISO

ISO 9001:2015 Managementul Calității <i>EUROCERT</i>	ISO 14001:2015 Managementul Mediului <i>BQV</i>	ISO 45001:2018 Sănătate & Securitate în Muncă <i>BQV</i>
ISO 22301:2019 Continuitatea Activității <i>EUROCERT</i>	ISO 46001:2019 Eficiența Utilizării Apei <i>BQV</i>	

Reciclarea materialelor trebuie efectuată în conformitate cu reglementările aplicabile.